

Produktionskarte

Auftrag
2080460

Datum
23.08.2008

Seite
1 von 4

Kunde: Schwodlibert
Bauvorhaben: BV Rostlaube

Sachbearbeiter: SR Risch Sebastian




System: Aluminium, WICLINE 77, WICTEC 50,

BAM B/H: 2945 / 1488 mm

Pos.: 2 Stk: 5 Unterfenster: 1

Fertigungskarte nach individueller Anforderung programmiert

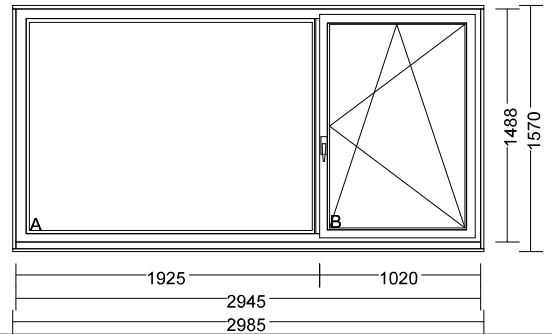

Feld	Feld - Art	Licht-Br.	Licht-Hö.
B	Flügel	858	1296
A	Pfosten-Riegel-Feld	1793	1326
B	Pfosten-Riegel-Feld	888	1326
A, B	Rahmenfeld	2773	1326

Feld	Bezeichnung	Breite	Lage	Stück	Zus. Länge	Zus. Länge	Winkel 1/2
A, B	Ram: WIC77 1011213 (86vd)	86	oben	5	2773		90,0°/90,0°
A, B	Ram: W77 1011212 (76vd)	76	unten	5	2773		90,0°/90,0°
A, B	Ram: WIC77 1011213 (86vd)	86	rechts	5		1326	90,0°/90,0°
A, B	Ram: WIC77 1011213 (86vd)	86	links	5		1326	90,0°/90,0°
A, B	Pfo/Rie: W77 1011309 (92)vGJR	92	senkrecht	5		1326	90,0°/90,0°
A, B	Verb.: KRd: Air Gap 20mm	20	oben, unten	10	2985		0,0°/0,0°
A, B	Verb.: W77 4030029 (42)	42	unten	5	2945		0,0°/0,0°
A, B	Verb.: KRd: Air Gap 20mm	20	links, rechts	10		1530	0,0°/0,0°
B	Flügel: W77 1011255 Fl64v	64	oben, unten	10	858		90,0°/90,0°
B	Flügel: W77 1011255 Fl64v	64	links, rechts	10		1296	90,0°/90,0°
A	Gl.L: GL WICLINE 77 R->A	20	unten	5	1881		46,3°/45,0°
A	Gl.L: GL WICLINE 77 R->A	20	oben	5	1881		45,0°/46,3°
B	Gl.L: Ohne Glasleiste	1	oben, unten	10	898		45,0°/45,0°
A	Gl.L: GL WICLINE 77 R->A	20	links	5		1414	45,0°/45,0°
A	Gl.L: GL WICLINE 77 R->A	20	rechts	5		1414	43,7°/43,7°
B	Gl.L: Ohne Glasleiste	1	links, rechts	10		1336	45,0°/45,0°

Feld: B - Beschlag: KRd Turn-first/Tilt KRd Turn-first/Tilt

Feld	Bezeichnung	Stück	Breite	Höhe	Dicke
A	Glas: KRd 8/16/4 Thermix KRd 6/16/6 Thermix 1	5	1827	1366	28
B	Glas: KRd 6/16/4 Thermix KRd 6/16/4 Thermix 2	5	880	1318	26

Feld	Zubehöre:	Lage	Ausr.	Stück	Verw.	Fert.Länge	Breite	Dicke
B	KRd: TITON HL90-835	obe	waag	1		0	22	8
B	KRd: TITON HF 844	obe	waag	1		0	35	20
A	KRd: TITON HL90-835	obe	waag	1		0	22	8
A	KRd: TITON HF 844	obe	waag	1		0	35	20
A, B	KRd: Abdeckprofil	unt	waag	1	Außen	2945	0	0